

RÉSZLETES AJÁNLAT KÉRÉS

**Szeged város területén, fő- és mellék, állami és önkormányzati tulajdonban
lévő közlekedési utakon elhelyezkedő csatorna tisztítóaknák és víznyelő
aknák teljes körű felújítására**

Szeged, 2024. január

Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

A SZEGEDI VÍZMŰ Zrt. AJÁNLAT KÉRÉSE

1. Az megrendelő neve, címe, távirati címe, telefon – és telefaxszáma:

Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88. sz.
6701 Szeged, Pf: 104.
Telefon: 62/ 558 - 855
Fax: 62/ 558 - 800

6724 Szeged, Kátay u. 21. Telephely
Telefon: 62/ 554 - 744
Fax: 62/ 554 - 749

2. A munka szerződésének tárgya:

Szeged város területén, fő- és mellék, állami és önkormányzati tulajdonban lévő közlekedési utakon elhelyezkedő csatorna tisztítóaknák és víznyelő aknák teljes körű felújítására a Szegedi Vízmű Zrt. által meghatározott területeken, és módokon.

3. Jelenlegi állapot ismertetése:

A fő- és mellék utakon lévő csatorna tisztítóaknák és víznyelő aknák fedlapjai megsüllyedtek az aknák több helyen repedezettek, nem vízzáróak. A balesetveszély kialakulásának megelőzése, valamint az állagmegóvás érdekében az érintett területeken szükségessé vált e műtárgyak felújítása.

4. Feladatok meghatározása:

A csatornahálózathoz tartozó különböző funkciójú aknák fedlapjait, víznyelő rácsait ahol ikeraknás beömlő van ott a tűzcsapszekerényeket is új szerelvényre kell cserélni. A szerelvények szintbeállítását a Társaságunk által elfogadott technológia alkalmazásával kell kivitelezni.

Az aknák beton felületeit le kell tisztítani, az aknafal javítását és a vízzáró vakolattal történő ellátását a javításhoz felhasznált anyagok beépítési/technológiai utasításaiban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

A munka megkezdése előtt a munkaterület átadás-átvételét le kell bonyolítani. A felhasználandó anyagok megfelelő beépítését, felhasználását a műszaki átadás-átvételkor tartandó helyszíni bejárásról igazolni kell.

A kibontott szerelvényeket (aknafedlap+keret, víznyelő rács+keret, altalaj tűzcsapszekerény) a kibontást követően ütemezetten be kell szállítani a Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u. 21. sz. alatti telephelyére.

A munkaterület bontási engedélyének intézéséről, körülhatárolásáról, forgalomterelésről, kitáblázásról, éjszakai kivilágításról és az útburkolat helyreállításáról (a szükséges útburkolati jelek újrafestésével együtt) a vállalkozónak kell gondoskodni.

Az elvégzett munkákról építési naplót kell vezetni a munka kezdésétől a befejezésig, melyet a vállalkozó köteles a megrendelőnek átadni.

Az egyes munkaterületeken a munkák megkezdése előtt a megrendelő és a vállalkozó képviselői a munkaterületet bejárják és meghatározzák a felújítandó akna darabszámát, a cserélendő szerelvények típusát és az adott munka teljesítésének a határidejét.

5. Főbb műszaki paraméterek

A szerződött munka megkezdésének határideje az e- mailen történő írásos megrendelés elküldésétől számított 3 nap.

A munka elvégzését a vállalkozónak a munka befejezésével egy időben írásos formában készre kell jelentenie, az e- mailben küldendő készre jelentés tájékoztatóval.

Az állami tulajdonban lévő utaknál megadott árajánlat esetén az út kezelőjének a Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalomtechnikai és aszfaltozási költségeit is tartalmaznia kell a megajánlott összegnek.

A nyertes pályázónak az állami tulajdonban lévő utakon történő akna felújításokkal kapcsolatban meg kell állapodnia a Magyar Közút Nonprofit Zrt.- vel az egyes munkaterületeken a munkavégzés feltételeiről (szükséges forgalomtechnika, aszfaltozás, határidők, kezdési és befejezési időpontok, stb.), és melyekről a megrendelőt tájékoztatni szükséges.

A beépítések során a szintbehelyezési technológia valamint a beépítendő aknafedlap típusának megfelelően a technológiai/beépítési utasításokban foglaltakat szigorúan be kell tartani. Az aknafedlap cserék kivitelezését a technológiai/beépítési utasításokban foglaltak szerint kell megvalósítani.

A szintbe emelő elemeket nem kell vakolni, azok beépítését látható módon kell hagyni!

Azokon a helyeken ahol az akna szűkítője össze van törve, vagy meg van repedve ott a szűkítő cseréjét is végre kell hajtani.

A napi aknafelújítás minimum mennyisége 3 db (akna kikenéssel és szűkítő cserével együtt is).

Az akna betonfelületeinek a javításához, vízzáró vakolat készítéséhez a megrendelő biztosítja a szükséges anyagokat.

A csatorna aknába történő munkavégzés feltétele az adott csatornaszakasz előzetes szellőztetése, légtérelmzés, valamint a beszállási engedély megléte.

6. Határidők

Az ajánlat beadásának határideje: 2024. január 25. 9⁰⁰ óra

Az első munkaterület átadás-átvétel várható időpontja: 2024. március 1.

Az utolsó teljesítés határideje: 2024. december 31.

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük beadni, és a borítékon kérjük feltüntetni:
"Árajánlat, csak a Víz- és csatornahálózati üzem bonthatja fel – Aknák teljeskörű felújítása 2023."

A pályázatok beadásának helye: Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u. 21. sz.
4. sz. iroda

Ajánlatok bontása: 2024. január 25-én a Szegedi Vízmű Zrt. Kátay u. 21. sz. 1. emeleti tárgyalójában 9⁰⁵ órakor.

A döntésről a beadási határidőt követő 10 munkanapon belül értesíti a megrendelő az ajánlatot adókat.

7. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:

- 7.1. A vállalkozó előlegre nem tarthat igényt.
- 7.2. A megrendelő a pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni.
- 7.3. Kizárólag teljes körű – az ajánlat beadásának időpontjáig véglegesített, tételes, forintban megadott – vállalkozási ajánlat értékelhető.
- 7.4. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményes és műszakilag megfelelő megvalósításához, és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális értékek betartásához szükségesek. (különös tekintettel az utak kezelőivel történő egyeztetéseket)
- 7.5. A vállalkozó által megadott árak a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatóak meg.
- 7.6. A megrendelő a teljesítésigazolással együtt igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül utalja át az vállalkozó által megjelölt számlára.
- 7.7. Elszámolásánál az alábbiakat kell figyelembe venni

1 db csatorna tisztítóakna felújítása 2 db víznyelő akna felújításnak felel meg.
- 7.8. A késedelmes teljesítés alapjának az egyes megrendelőkben meghatározott felújítandó akna darabszámot tekintjük. Amíg az aktuális megrendelésben szereplő darabszámok teljesítésére nem kerül sor, addig a kötbért érvényesítjük.

7.9. Teljesítésnek az az időpont fogadható el, amikor a vállalkozó az adott megrendelésben meghatározott mennyiségű akna felújítást elvégzi. A késedelmes napok esetén kerül sor a kötbér érvényesítésére.

8. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:

A vállalkozó ajánlatában szerepelnie kell:

- a munkára vállalt garancia időtartamának
- késedelmes, hibás teljesítés vonatkozásában, a meghatározott kötbérmérték elfogadásának, az alábbiak szerint:

Késedelmes, hibás teljesítés esetén

- első 3 nap folyamán napi 4,0 százalék
- következő 3 nap folyamán napi 6,0 százalék
- az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 8,0 százalék, de legfeljebb az adott munkára vonatkozó díj 25%-a

Az ajánlatban az 1. sz. melléklet szerinti megbontásában kérjük az árakat feltüntetni.

Az aszfaltozásra az 1. sz. mellékletben külön sorban feltüntetett árajánlatot kell adni.

Az árajánlatot egy-egy akna felújítására vonatkoztatva kell megadni.

9. Vállalkozó kötelezettségei

9.1. A vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni az megrendelő képviselőjének utasításaihoz minden olyan ügyben – akár említi a szerződés akár nem – amely a tárgyi munkavégzést érinti, vagy arra vonatkozik.

9.2. A munkák kivitelezésének körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat az vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani, és erről a megrendelőt haladéktalanul értesíteni.


9.3. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkavégzésért, az azzal kapcsolatos munkaterület védelméért, a munkavégzés idejére vonatkozó terület igénybevételi engedélyekért, a munka és balesetvédelmi előírások betartásáért, a munkaterület átadás időpontjától a szerződés teljesítésének időpontjáig.

9.4. A vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vagy kiadást, kártalanítást melyek a karbantartási munkák kivitelezésekor felmerülnek.

9.5. A kivitelezés során az előidézet környezeti károkért vagy szennyezésért a vállalkozót, terhel minden felelősség és jogi, pénzügyi következmény.

9.6. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés területén kiépített közműhálózat üzemel, amelyen kivitelezés során történő közműrongálásért teljes körű anyagi és jogi felelősség terheli.

Szeged, 2024. január 9.

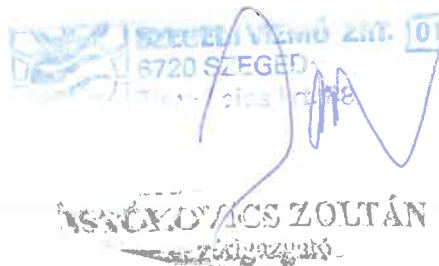

RÉSZLETES AJÁNLAT KÉRÉS

Szeged város területén, fő- és mellék, állami és önkormányzati tulajdonban lévő közlekedési utakon elhelyezkedő csatorna tisztítóaknák és víznyelő aknák teljeskörű felújítására 2024.

Városi és állami utak	Csatorna tisztítóakna teljeskörű felújítása aknafedlap cserével		Víznyelő akna teljeskörű felújítása (Ft/db) + Áfa	Aszfaltozás 8 cm vtg. - AC-11 min. aszfaltból (Ft/m ² /8 cm) + Áfa
	Szűkítő csere nélkül (Ft/db) + Áfa	Szűkítő cserével (Ft/db) + Áfa		
Árajánlat - Beton akna				
Árajánlat - Tégla akna				

